

## CERTIFICAT DE CAPACITE

Service BATIMENTS – MOYENS INTERNES

Le 2<sup>e</sup> NOV. 2002

Affaire suivie par : **Philippe RIBAS**  
Tél : 03 81 99 22 84  
Fax : 03 81 99 22 64  
batiments@montbeliard.com

Entreprise **ESCHLIMANN**  
4 route de Lyon  
67640 FEGERSHEIM

OBJET : THEATRE – HOTEL DE VILLE  
Aménagements – Traitement des décors du plafond de la salle de spectacle

Je soussigné, Louis SOUVET, Sénateur-Maire de la Ville de Montbéliard, certifie que l'entreprise ESCHLIMANN, a réalisé en 2001, pour le compte de la Ville de Montbéliard, service Bâtiments, les travaux suivants :


- Montage d'échafaudage au centre de la salle de spectacle et sur les loges
- Consolidation et refixage de la périphérie des fissures
- Protection de la surface peinte par des facings et mise en place de coffrage de soutien pour la durée des travaux dans les combles
- Injection de fissures et réduction des déplaquages
- Démontage des coffrages et enlèvement des facings
- Stucage des lacunes
- Intégration picturale

Pour un montant de 205 042,24 F TTC (31 258,49 € TTC).

Ces travaux ont été exécutés avec soin dans les délais impartis et donnent, à ce jour, entière satisfaction.

Fait pour servir et valoir ce que de droit,

Le Sénateur-Maire,



001640

Certificat de Capacité .doc

**MONTBELIARD**  
**(Doubs)**

**THEATRE – HÔTEL**  
**DE VILLE**

**Plafond de la salle**  
**de spectacle**

Type de monument	Classé Monument Historique en 1939
Maître d'ouvrage	Ville de Montbéliard
Maître d'œuvre	Ville de Montbéliard
Montant des travaux	26 136 € H.T.
Nature des travaux	Travaux d'aménagement – Traitement du plafond peint : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Montage d'échafaudage au centre de la salle de spectacle et sur les loges</li> <li>- Consolidation et refixage au droit des fissures</li> <li>- Protection de la surface peinte par des membranes souples (facings) et mise en place de coffrage de soutien pour la durée des travaux dans les combles</li> <li>- Consolidation des couches du plafond à partir des combles</li> <li>- Démontage des coffrages et des facings</li> <li>- Nettoyage de la couche picturale</li> <li>- Bouchage et ragréage des lacunes en intrados</li> <li>- Retouche de type illusionniste</li> </ul>
Date d'exécution des travaux	Août 2001 – Décembre 2001




Avant travaux de restauration





Pendant travaux



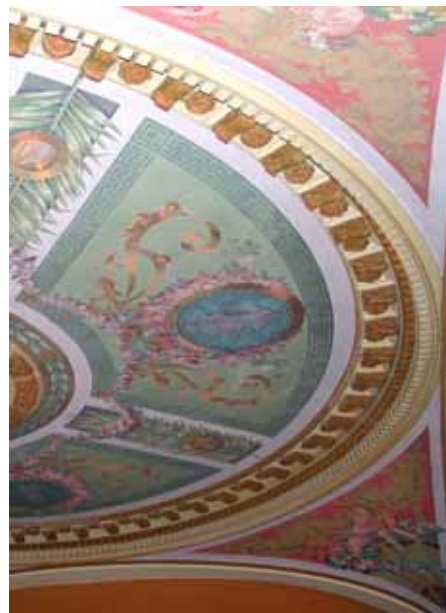

Après travaux de restauration

